




## GEZE ARMBÅGSKONTAKT ES 80 FÖR AKTIVERING AV AUTOMATISKA DÖRRAR



DÖRRTEKNIK



AUTOMATISKA  
DÖRRSYSTEM



GLASSYSTEM



FÖNSTERTEKNIK OCH  
BRANDVENTILATION



SÄKERHETSTEKNIK

**GEZE ES 80**

GEZE ES 80 används på automatiska inner- och ytterdörrar. Sensorns radarfält är tydligt definierat (smalt fält, brett fält) och garanterar pålitlig detektion. Den integrerade rörelseuppspåringsfunktionen registrerar även långsamma rörelser, vilket är till fördel för personer med nedsatt rörlighet.

GEZE ES 80 infraröd beröringsfri armbågskontakt med blå LED i standby och grön LED vid aktivering. Aktiveras genom att röra handen framför den beröringsfria sensorn.

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

- Styrning av automatiska slag-, skjut-, vik-, karusell- och runda skjutdörrar
- Hem för rörelsehindre
- Sjukhus, sjukhem
- Hotell och restauranger


**PRODUKTEGENSKAPER**

- Inbyggnadsmått: 260 mm × 80 mm × 28 mm (Höjd × bredd × djup)
- IR-ögats ytterdiameter är 38 mm
- Strömförsörjning: 12 VDC – 24 VDC +5 %
- Förbrukning: 12 VDC standby 30 mA, i drift 45mA, 24 VDC standby 20 mA, i drift 30 mA
- Utgångar: NO & NO / NC & NC (max 1 A / 30 VDC, 0,3 A / 125 VAC)
- Öppningstid: 0,5 sekunder – 20 sekunder.
- Sensoravstånd 4 – 15 cm
- Inbyggd summer: AV eller PÅ med brytare (levereras som PÅ som standard)
- Skyddsklass: Kan monteras invändigt eller utvändigt under tak, IP47

**TEKNISKA DATA**

Produkt detaljer	GEZE ES 80
Strömförsörjning	12 VDC – 24 VDC +5 %
Förbrukning	12 VDC standby 30 mA, i drift 45mA, 24 VDC standby 20 mA, i drift 30 mA
Utgångar	NO & NO / NC & NC (max 1A / 30 VDC. 0,3 A / 125 VAC)
IP-klass	IP 47
Öppningstid	0,5 sekunder – 20 sekunder
IR-ögats ytterdiameter	38 mm
Sensoravstånd	4 – 15 cm
Inbyggd summer	AV eller PÅ med brytare (levereras som PÅ som standard)
Inbyggnadsmått	260 mm × 80 mm × 28 mm (höjd × bredd × djup)

**REGISTRERINGSOMRÅDE OCH ANVÄNDNINGSEXEMPEL**

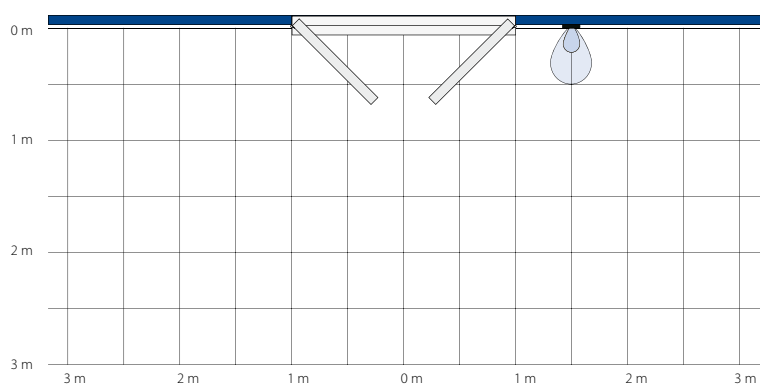

**Räckvidd:** 10 - 50 cm

**GEZE GC 306 – BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING**

Beteckning	Egenskap	ID nr.
GEZE ES 80 Beröringsfri armbågskontakt för automatik	Natureloxerat och svart aluminium	180259

**GEZE SCANDINAVIA**

**GEZE Sverige**

Mallslingan 10  
Box 7060  
S-187 11 Täby  
Tel. +46 (0) 8-732 34 00  
E-mail: sverige.se@geze.com  
www.geze.se

**GEZE Danmark**

Mårkærvej 13 J-K  
DK-2630 Taastrup  
Tel. +45 46 32 33 24  
E-mail: danmark.se@geze.com  
www.geze.dk

**GEZE Norge**

Industrivegen 34B  
NO-2072 Dal  
Tel. +47 63 95 72 00  
E-mail: norge.se@geze.com  
www.geze.no